

ikall



IKALL COMMUNICEREN IN STIJL

Entreepaneel met nieuw ontwerp en veelzijdige technologie. De modulaire elementen, met hun strakke, aantrekkelijke belijning, staan garant voor optimale resultaten, eenvoudige configuratie, stijl en betrouwbaarheid.

Schoonheid zit hem in details. De IKALL van Comelit biedt met zijn moderne kleuren een geheel nieuwe stijl. Een nieuwe manier van communiceren, innovatief en functioneel.

De IKALL is verkrijgbaar in digitale versies met Sensitive Touch-technologie en in een analoge uitvoering.

SENSITIVE
TOUCH



IKALL KLEUREN COMBINATIES



IKALL EIGENSTIJL

De sierlijsten en frontpanelen kunnen afzonderlijk worden vervangen zodat de IKALL perfect aan elke omgeving kan worden aangepast.






ANALOGUE VERSIE

- Akoestische en visuele instructies met verlichte pictogrammen
- Twee programmeerbare contacten
- Gesproken bedieningsinstructies
- Modulair
- Modules voorzien van bedrading voor eenvoudige en snelle montage
- Grote naamkaders
- Keuze uit twee kleuren achtergrondverlichting: blauw en wit
- LED-achtergrondverlichting voor eenvoudig zoeken naar de juiste toetsen
- Naamkaders eenvoudig te verwisselen zonder de sierlijst te hoeven verwijderen
- Verchromde toetsen
- Afzonderlijk front voor elke module
- Grote naamkaders over gehele breedte mogelijk



DIGITALE VERSIE

- Groot display
- Namen uploaden via USB-poort
- Twee programmeerbare contacten
- Directe voeding via stekker
- Toetsen met Sensitive Touch-technologie
- Akoestische en visuele instructies met verlichte pictogrammen
- Gesproken bedieningsinstructies
- Alfa-numeriek toetsenbord
- Extra modules
- Instelbare welkomsttekst
- Keuze uit zestien talen
- Screensaverfunctie


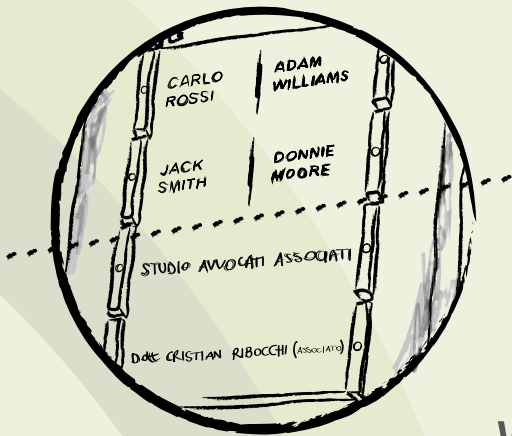


GROTE NAAMKADERS

Optimale afleesbaarheid en gemakkelijk zoeken dankzij grote naamkaders. Voor lange namen is het mogelijk twee naamkaders samen te voegen tot één kader over de gehele breedte.

WITTE OF BLAUWE ACHTERGRONDVERLICHTING

Keuze uit twee kleuren displayverlichting voor optimale leesbaarheid en integratie in de omgeving. De displayverlichting kan ook worden uitgeschakeld.

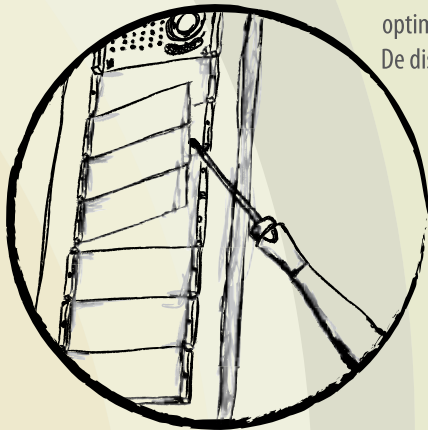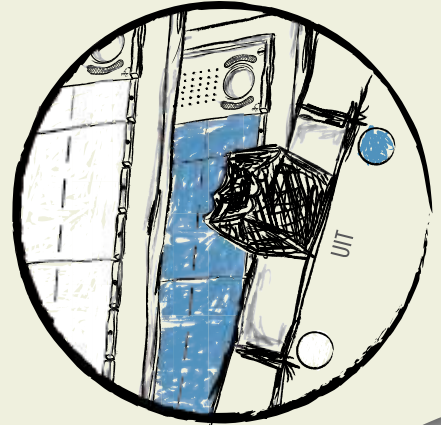


NAAMKADERS SNEL VERVANGBAAR

Naamkaders kunnen snel en eenvoudig worden vervangen zonder de sierlijst te hoeven verwijderen.


LED-ACHTERGROND- VERLICHTING

Laag energieverbruik en goede afleesbaarheid van de namen. De toetsen zijn verlicht om eenvoudige bediening te waarborgen.

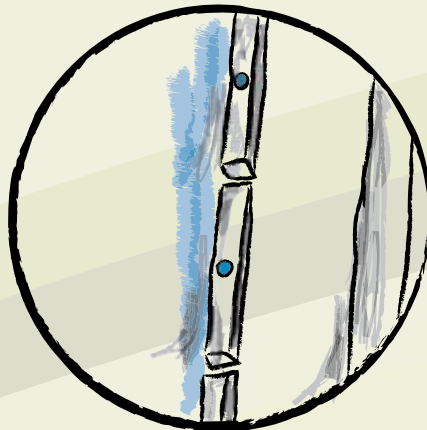

GROOTHOEK- CAMERA

De groothoeklens van de IKALL-camera biedt een perfect beeld.

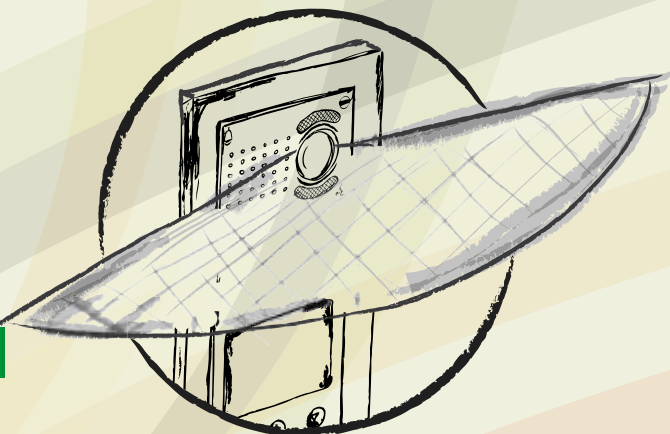


2 PROGRAMMEERBARE CONTACTEN

De twee contacten (1 relaisuitgang met vrij contact) zijn programmeerbaar, zodat de deur en het toegangshek apart kunnen worden geopend zonder dat daarvoor een extra component nodig is.



AANVUL MODU

CODEP
LED-ACHT
VERLIC
P
SIMPL
IKALL
AFDEK
HUISNU

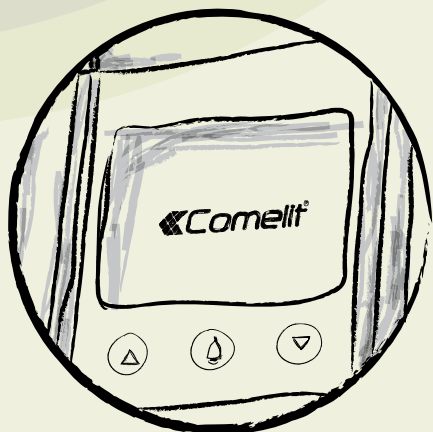


GROOT DISPLAY

Groot LCD-display (62 x 44 mm) met verlichting om het lezen van de bedieningsinstructies te vergemakkelijken.

ALFANUMERIEK TOETSENBORD SENSITIVE TOUCH

Ergonomische soft touch-toetsen (Sensitive Touch-technologie).

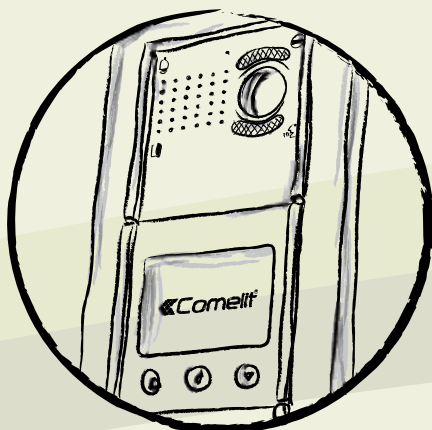


BEDIENINGSINSTRUCTIES MET PICTOGRAMMEN

Op het front worden bedieningsinstructies met pictogrammen weergegeven.

LENDE
LES:
PANEEL
ERGROND-
CHTING
TT
LEKEY
CODE
KING
UMMER

UPLOADEN VIA USB

Naamindex uit pc direct uploaden via USB.

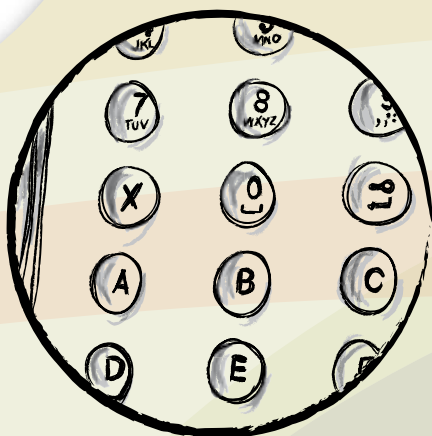


ALFANUMERIEK TOETSENBORD

Eenvoudige en intuïtieve bediening voor alle functies.

GROTER BEREIK

Grotere afstanden van entreepaneel tot voedingseenheid mogelijk.

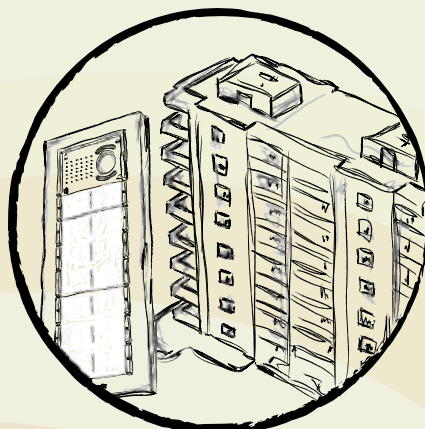

BESTAND **TEGEN** EXTREME **TEMPERATUREN**

BIJ **KOUTOT -30 °C**

IKALL is bestand tegen grote temperatuurschommelingen en wisselende weersomstandigheden.
Een betrouwbare werking is gegarandeerd tot een temperatuur van -30 °C.

BIJ HITTE TOT +45 °C

Ook onder de meest extreme temperaturen
behoudt de IKALL zijn volledige functionaliteit.



OPTIMALE BESCHERMING TEGEN ZILTE LUCHT

ikall

IKALL is optimaal beschermd tegen atmosferische corrosie en de blootstelling aan zilte lucht (beschermingsklasse IP54).





ZEER GOEDE WATERDICHTHEID NIEUWE REGENKAP

IKALL heeft een zeer goede waterdichtheid (beschermingsklasse IP54). Voor een nog betere bescherming is een RVS-regenkap verkrijgbaar. Dit maakt de stijlvolle IKALL geschikt voor elk type woning.

ikall

ikall



10

NATUURLIJKE **KLEUREN** HELDEREN **LEVENSECHT**

De camera van de IKALL zorgt voor haarscherpe en levensechte beelden. De beeldkwaliteit is zowel overdag als 's nachts onovertroffen. IKALL geeft het leven kleur, op elk moment van de dag en van de nacht.

NATUURLIJK **GELUID**

LUIDEN **DUIDELIJK**

ikall

De cameramodule heeft een technisch uiterst geavanceerde automatische volumeregeling, voor een zuiver en onvervormd geluid. De stem van degene die aanbelt klinkt altijd luid en duidelijk.



The logo for 'ikall' is positioned in the top left corner. The letter 'i' is green, while 'kall' is white. The background of the entire page is a dark, artistic composition of various colorful flowers and leaves, including purple, yellow, and blue blooms, creating a vibrant and textured backdrop.

ikall

12

NIEUWE KLEUREN EN AFWERKINGEN

Stel uw eigen IKALL samen. Fronten en sierlijsten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren zodat u altijd een kleurcombinatie kunt kiezen die perfect past bij de omgeving.

MODERNEN STIJLVOLDESIGN



Het design kenmerkt zich door strakke lijnen die het innovatieve en veelzijdige karakter van de IKALL benadrukken. Bij IKALL gaan stijl en betrouwbaarheid op harmonische wijze samen.



IKALL WISSELKLEUREN

ikall

Met een schakelaar kan de kleur van de LED-displayverlichting eenvoudig worden ingesteld op wit of blauw, of worden uitgeschakeld. Altijd stijlvol en functioneel.

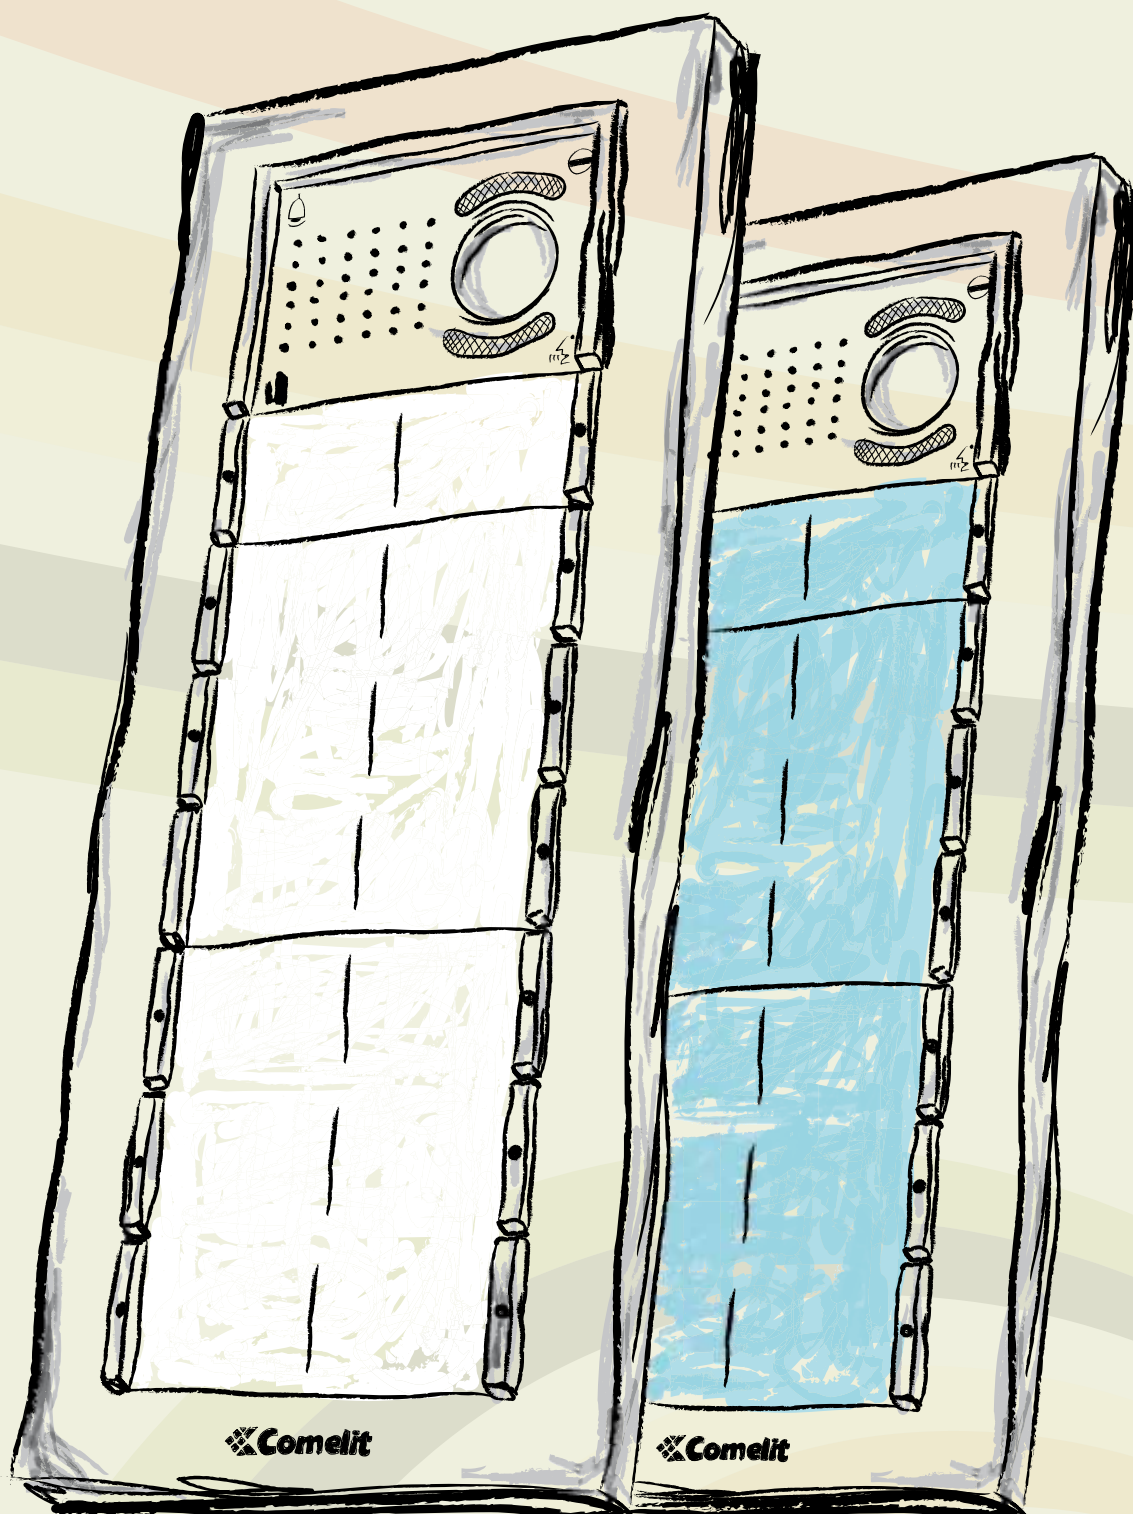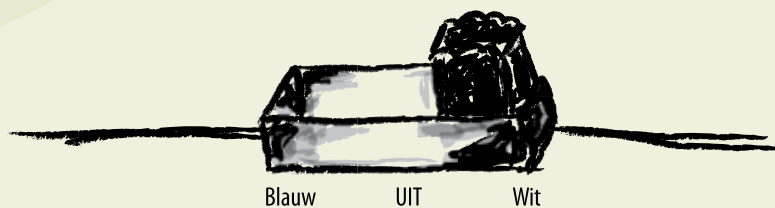

IKALL PICTOGRAMMEN

De bediening van IKALL is gemakkelijk en intuïtief, dankzij de eenvoudige en duidelijke displayinstructies via pictogrammen.




AANGEBELD

U hebt aangebeld



DEUR OPEN

De deur is open




SYSTEEM BEZET

Het systeem is bezet, een ogenblik geduld



SPREKEN MOGELIJK

Spreken is nu mogelijk

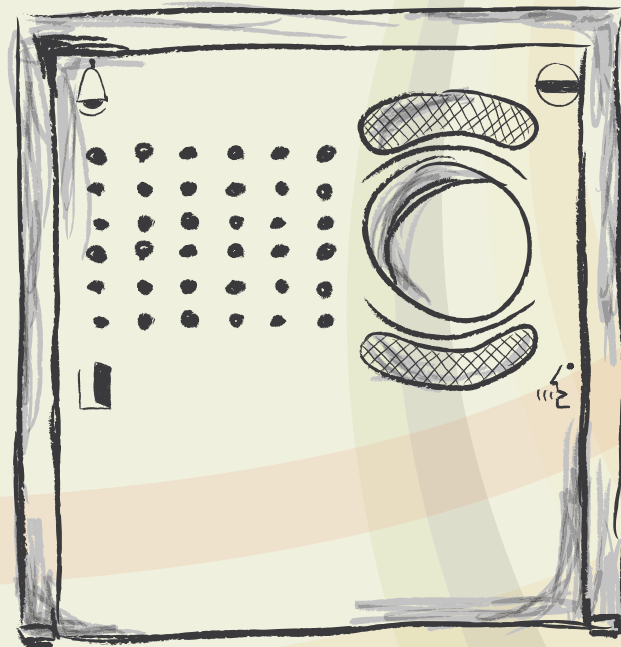

IKALL GESPROKEN BEDIENINGSINSTRUCTIES

Indien gewenst kunnen ook gesproken bedieningsinstructies worden weergegeven, in een taal naar keuze.




Aan

Uit


IKALLMODULES

ikall


Het installeren van de IKALL gaat snel en eenvoudig, dankzij een systeem van vastklikbare inbouwmodules, voorbedrade connectoren en duidelijke aansluitblokken met schroefklemmen.

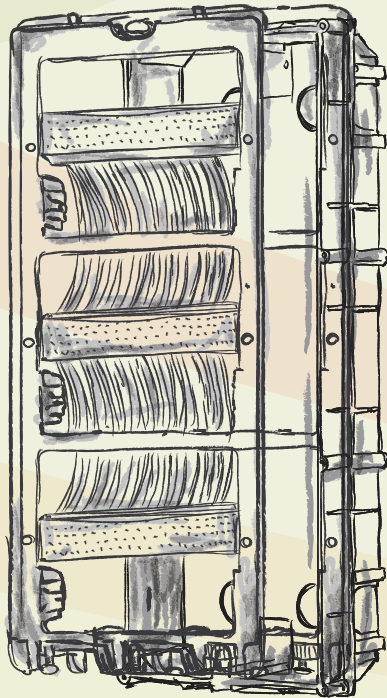

Het frame vergemakkelijkt de montage en compenseert oneffenheden in de muur. Aansluiten gaat door middel van een uitneembare klemmenstrook en kabelstekkers.

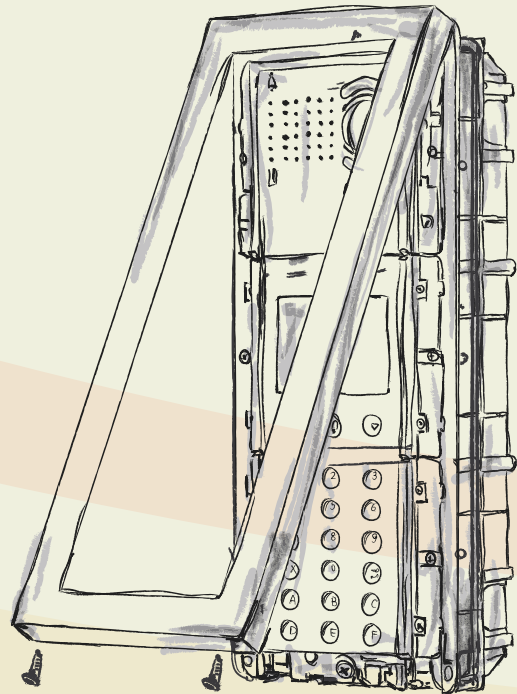


De sierlijst kan snel en eenvoudig worden aangebracht.

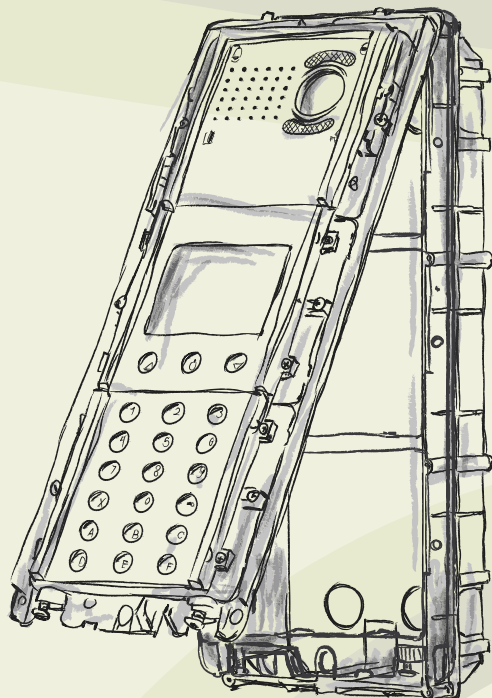


Inbouwmodel



Opbouwmodel

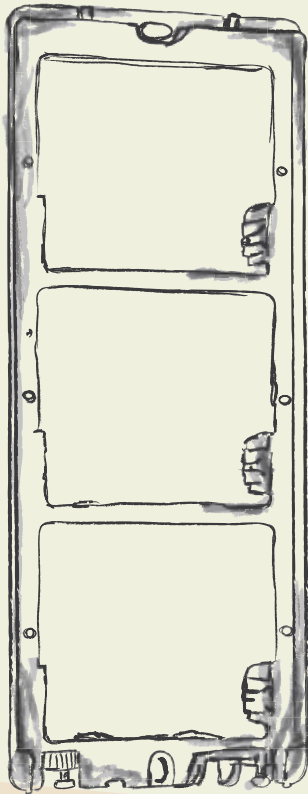


FRAME MET
NAAMKADERS

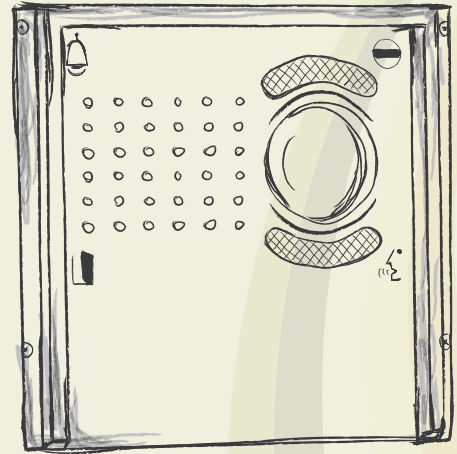


FRONT
**AUDIO/VIDEO-
MODULE**

**DIGITALE DRUKKNOP-
MODULE**

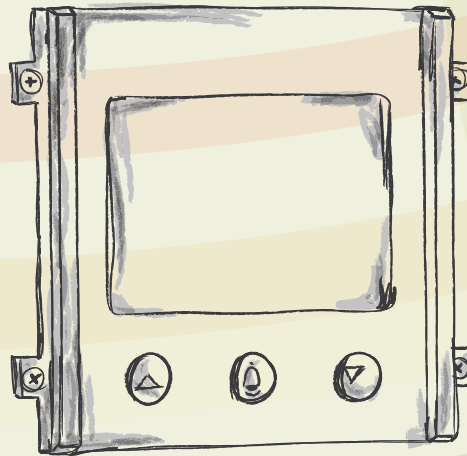

SIERLIJST
RONDON

NAAM-
INDEX

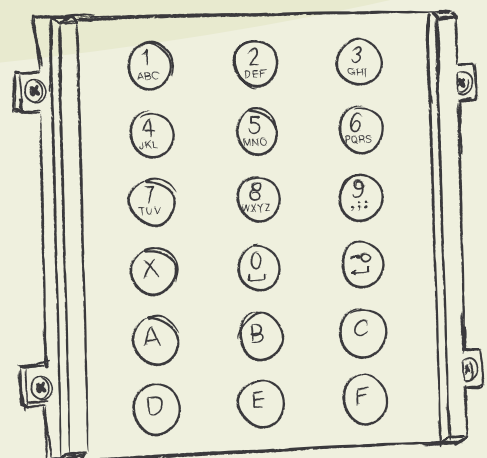



3110 Inbouwdoos voor entreepaneel



Aantal	Artikelnr.	Afmetingen
1	3110/1	118 x 118 x 45 mm
2	3110/2	118 x 207 x 45 mm
3	3110/3	118 x 297 x 45 mm
4	3110/4	118 x 397 x 45 mm



3311 Moduleframe inclusief sierlijst



Vervaardigd van persgietaaluminium en gecoat met speciale weerbestendige lak.

Aantal	Wit	Zilver	Antraciet
1	3311/1W	3311/1S	3311/1A
2	3311/2W	3311/2S	3311/2A
3	3311/3W	3311/3S	3311/3A
4	3311/4W	3311/4S	3311/4A



31121 Regenkap van geanodiseerd blank aluminium



Aantal	Artikelnr.	Afmetingen
1	31121	135 x 135,5 x 60 mm
2	31122	135 x 225,5 x 60 mm
3	31123	135 x 315,5 x 60 mm
4	31124	261 x 225,5 x 60 mm
4L*	31124L	135 x 405,5 x 60 mm
6	31126	261 x 315,5 x 60 mm
9	31129	387 x 315,5 x 60 mm

* 4 stuks boven elkaar



3313 Set anti-vandaalschroeven met bijbehorende sleutel



Set van 2 anti-inbraakschroeven voor montage sierlijst aan entree-paneel. Met bijbehorende montagesleutel.



31141 Sierlijst van geanodiseerd blank aluminium



Aantal	Artikelnr.	Afmetingen
1	31141	149 x 149 x 3 mm
2	31142	149 x 239 x 3 mm
3	31143	149 x 329 x 3 mm
4	31144	276 x 239 x 3 mm
4L*	31144L	149 x 419 x 3 mm
6	31146	276 x 329 x 3 mm
9	31149	403 x 329 x 3 mm

* 4 stuks boven elkaar



31161 31162 31163 31164 31164L 31166 31169

Opbouwbehuizing van geanodiseerd blank aluminium, met regenkap



Aantal	Artikelnr.	Afmetingen
1	31161	135 x 135 x 91 mm
2	31162	135 x 225 x 91 mm
3	31163	135 x 315 x 91 mm
4	31164	261 x 225 x 91 mm
4L*	31164L	135 x 405 x 91 mm
6	31166	261 x 315 x 91 mm
9	31169	387 x 315 x 91 mm

* 4 stuks boven elkaar



3639

Zuil voor entreepaneel, hoogte 170 cm



Zuil van geëxtrudeerd aluminium met staalkleurige coating, voorzien van aluminium regenkap en voetstuk voor vloerbevestiging door middel van meegeleverde bouten.

Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen
3639/1	Zuil met 1 module	18 x 170 x 7,5 cm
3639/2	Zuil met 2 modules	18 x 170 x 7,5 cm
3639/3	Zuil met 3 modules	18 x 170 x 7,5 cm

3640

Zuil voor entreepaneel, hoogte 117 cm



Zuil van geëxtrudeerd aluminium met staalkleurige coating, voorzien van aluminium regenkap en voetstuk voor vloerbevestiging door middel van meegeleverde bouten.

Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen
3640/1	Zuil met 1 module	18 x 117 x 7,5 cm
3640/2	Zuil met 2 modules	18 x 117 x 7,5 cm
3640/3	Zuil met 3 modules	18 x 117 x 7,5 cm



1622

Luidsprekermodule Simplebus voor IKALL-entree-paneel



Luidsprekermodule voor Simplebus-systeem voorzien van klemmenstrook en digitale spraaksturing met echo-onderdrukking. Inclusief waterdichte luidspreker, elektret-microfoon en volume-regeling van de luidspreker vanaf de voorzijde. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de beldrukkers. Voeding 33 V DC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deur-openingsfunctie (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33400, 33401 en 33402. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle SBTOP-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.

1622VCF

Module voor aansluiten van een externe kleuren-camera in Simplebus voorzien van luidsprekers en microfoon



Verzorgt de modulatie en transmissie van het kleurenvideosignaal naar de stamleiding. Met een ingang voor het composiet videosignaal van een externe kleuren-camera. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de beldrukkers. Voeding 33 V DC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Verzorgt 12V DC-voeding van max. 200 mA voor de camera. Ingebouwde elektronische deur-openingsfunctie (3A) en extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33400, 33401 en 33402. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle SBTOP-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.



1610 Luidsprekermodule voor entreepaneel IKALL met traditionele bekabeling



Luidsprekermodule voorzien van klemmenstrook en dubbele versterker. Inclusief waterdichte luidspreker, elektret-microfoon en volumeregeling van microfoon en luidspreker vanaf de voorzijde. Te monteren in de modules 33400, 33401 en 33402. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm.

1622V Module voor het aansluiten van een externe zwart/witcamera in Simplebus voorzien van luidspreker en microfoon



Module voor de modulatie en transmissie van het zwart/wit-video-sig-naal naar de stamleiding. Met ingang voor het composiet video-sig-naal van een externe zwart/witcamera. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de beldrukkers. Voeding 33 V DC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deuropeningsfunctie (3A) en, als extra, C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33400, 33401 en 33402. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Deuropener met timer.



1622VC Module voor het aansluiten van een externe kleurencamera in Simplebus voorzien van luidspreker en microfoon



Module voor de modulatie en transmissie van het kleurenvideo-sig-naal naar de stamleiding. Met een ingang voor het composiet video-sig-naal van een externe kleurencamera. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de beldrukkers. Voeding 33 V DC d.m.v. speciale voedings-eenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deuropeningsfunctie (3A) en extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33400, 33401 en 33402. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle SBTOP-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.



33400 Audiomodule zonder beldrukkers, zwart front



Module geschikt voor luidsprekermodule, met zwart front. Te combineren met de bijbehorende luidsprekermodule, afhankelijk van toegepaste bekabeling. Afmetingen: 112 x 89,5 x 38 mm.



33400W Wit front voor audiomodule zonder drukknoppen



Accessoirefront (wit) te gebruiken voor audiomodule 33400.



33401 Audiomodule met 1 beldrukker, zwart front



Module geschikt voor luidsprekermodule, met zwart front. Naamkaders met LED-verlichting (instelbaar op blauw, wit of uit). Te combineren met de bijbehorende luidsprekermodule, afhankelijk van toegepaste bekabeling. Afmetingen: 112 x 89,5 x 32 mm.

IKALLARTIKELEN



33402 **Audiomodule met 2 beldrukkers, zwart front**

Module geschikt voor luidsprekermodule, met zwart front. Naamkaders met LED-verlichting (instelbaar op blauw, wit of uit). Te combineren met de bijbehorende luidsprekermodule, afhankelijk van toegepaste bekabeling.

Afmetingen: 112 x 89,5 x 32 mm.



33401W **Wit front voor audiomodule met 1-2 beldrukkers**

Accessoirefront (wit) te gebruiken voor audiomodule 33401 en 33402.



33410 **Audio/videomodule zonder beldrukkers, zwart front**

Module geschikt voor audio/videomodule, met zwart front. Te combineren met de bijbehorende cameramodule, afhankelijk van toegepaste bekabeling. Afmetingen: 112 x 89,5 x 38 mm.



33410W **Wit front voor audio/videomodule zonder drukknoppen**

Accessoirefront (wit) te gebruiken voor audiomodule 33410.



33411 **Audio/videomodule met 1 beldrukker, zwart front**

Geschikt voor audio/videomodule, met zwart front. Naamkaders met LED-verlichting (instelbaar op blauw, wit of uit). Te combineren met de bijbehorende cameramodule, afhankelijk van toegepaste bekabeling. Afmetingen: 112 x 89,5 x 32 mm.



33412 **Audiomodule/video met 2 beldrukkers, zwart front**

Geschikt voor audio/videomodule, met zwart front. Naamkaders met LED-verlichting (instelbaar op blauw, wit of uit). Te combineren met de bijbehorende cameramodule, afhankelijk van toegepaste bekabeling. Afmetingen: 112 x 89,5 x 32 mm.



33411W **Wit front voor audio/videomodule met 1-2 beldrukkers**

Accessoirefront (wit) te gebruiken voor audio/videomodule 33411 en 33412.



33423 **Module met 3 beldrukkers. Traditioneel systeem**

Module met 3 beldrukkers voor entreepaneel IKALL met traditionele bekabeling. Verlichting naamkaders instelbaar op blauw, wit of uit. Afmetingen: 112 x 89,5 x 40 mm.





33424 Module met 4 beldrukkers. Traditioneel systeem

Module met 4 beldrukkers voor entreepaneel IKALL met traditionele bekabeling. Verlichting naamkaders instelbaar op blauw, wit of uit. Afmetingen: 112 x 89,5 x 40 mm.



33426 Module met 6 beldrukkers. Traditioneel systeem

Module met 6 beldrukkers voor entreepaneel IKALL met traditionele bekabeling. Verlichting naamkaders instelbaar op blauw, wit of uit. Afmetingen: 112 x 89,5 x 40 mm.



33433 Module met 3 beldrukkers. Simplebus-systeem

Module met 3 beldrukkers voor entreepaneel IKALL met Simplebus-systeem. Verlichting naamkaders instelbaar op blauw, wit of uit. Afmetingen: 112 x 89,5 x 40 mm.



33434 Module met 4 beldrukkers. Simplebus-systeem

Module met 4 beldrukkers voor entreepaneel IKALL met Simplebus-systeem. Verlichting naamkaders instelbaar op blauw, wit of uit. Afmetingen: 112 x 89,5 x 40 mm.



33436 Module met 6 beldrukkers. Simplebus-systeem

Module met 6 beldrukkers voor entreepaneel IKALL met Simplebus-systeem. Verlichting naamkaders instelbaar op blauw, wit of uit. Afmetingen: 112 x 89,5 x 40 mm.



3334 Afdekmodule met zwart front

Afdekmodule met zwart front. Afmetingen 112 x 89,5 x 22 mm.



3334W Wit front voor afdekmodule

Accessoirefront (wit) voor art. 3334. Afmetingen 87 x 85,5 x 3,5 mm.



3336 Module met verlichting

Module met LED-verlichting voor diverse functies. Verlichting naamkaders instelbaar op blauw, wit of uit. Bevat kaart waarop de namen en codes van maximaal 12 bewoners kunnen worden geschreven. Afmetingen: 112 x 89,5 x 39 mm.



3345 PTT-module met zwart front

Module voor de montage van een met sleutel afsluitbaar slot of een uitleesantenne. Afmetingen: 112 x 89,5 x 22 mm.



3345W Wit front voor PTT-MODULE

Wit front voor PTT-module





3348 Module met digitaal codeslot voor entreepaneel IKALLCODE



Digitaal codepaneel met verlichte toetsen (instelbaar op blauw, wit of uit). Door op het toetsenbord een code bestaande uit 1 tot 8 cijfers in te toetsen, worden twee relais (10 A) geactiveerd, waardoor elektrische sloten of andere voorzieningen in werking worden gesteld. Voeding 12 V AC/DC. Afmetingen: 112 x 89,5 x 40 mm.



3349 SimpleKey-module met zwart front



Module geschikt voor de montage van SimpleKey-lezers SK90001, SK90011, SK90301. Afmetingen 112 x 89,5 x 22 mm.



3349W Wit front voor SimpleKey-module



Accessoirefront (wit) voor SimpleKey-module (art. 3349).
Afmetingen 87 x 85,5 x 3,5 mm.



SK9000I Complete registratie-eenheid SimpleKey Basic




Stand-alone bedieningsmodule met Mifare®-lezer geïntegreerd in Comelit-behuizing. Waterdichte behuizing van PVC. Geschikt voor 1500 units. Afzonderlijke programmering door middel van masterkaart. Het systeem wordt geactiveerd bij het lezen van de eerste kaart indien de unit nog niet is gebruikt. Deze eerste kaart wordt de masterkaart, waaraan andere units kunnen worden toegevoegd. De timer voor het sluiten van de uitgang kan worden ingesteld op een vertraging van 1 tot 60 seconden (standaard 5 seconden). Om een unit te wissen, moet de nummerlijst van de unit worden aangepast met behulp van het draagbare programmeerapparaat SK9070. Het is ook mogelijk een kaart te wissen met het softwareprogramma SK9093. Voeding van 12-24 V AC/DC.



SK9001I Complete registratie-eenheid SimpleKey Advanced



Stand-alone bedieningsmodule met Mifare®-lezer geïntegreerd in Comelit-behuizing. Waterdichte behuizing van PVC. Geschikt voor 1500 units. Afzonderlijke programmering door middel van masterkaart. Het systeem wordt geactiveerd bij het lezen van de eerste kaart indien de unit nog niet is gebruikt. Deze eerste kaart wordt de masterkaart, waaraan andere units kunnen worden toegevoegd. De timer voor het sluiten van de uitgang kan worden ingesteld op een vertraging van 1 tot 60 seconden (standaard 5 seconden). Om een unit te wissen, moet de nummerlijst van de unit worden aangepast met behulp van het draagbare programmeerapparaat SK9070. Het is ook mogelijk een kaart te wissen met het softwareprogramma SK9093. Voeding van 12-24 V AC/DC.



3309 Programmeerkabel



Accessoirekabel voor programmeren.



3360 Digitale drukknopmodule met elektronische naamindex-module voor entreepaneel IKALL, met zwart front



Voorzien van 128 x 64 LCD en toetsenpaneel met 21 beldruckers met blauwe LED-verlichting. Er is ook een codeslotfunctie ingebouwd. Inclusief elektronische naamindexmodule waarin 3800 gebruikersnamen en 6400 bijbehorende wachtwoorden kunnen worden opgeslagen. Het zoeken van een naam gaat door middel van twee drukknoppen waarmee door het register kan worden gebladerd. Ook kan de eerste letter van de naam worden ingevoerd. Als de juiste naam op het display verschijnt, kan met de oproepknop worden aangebeld. Aanbellen is ook mogelijk door direct de code van de juiste bewoner in te voeren. Het systeem is compatibel met alle SBTOP-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. De welkomstekst kan worden ingesteld en indien gewenst kunnen de displayteksten in twee talen worden weergegeven. Kan worden gecombineerd met SimpleKey digitale codesloten voor het automatisch bijwerken van de namen in het register. Inclusief cd-rom met uploadsoftware (art. 1249B) voor installatie op pc via USB-kabel. Maakt het mogelijk snel de naamindex te programmeren in de diverse oproepmodes, wachtwoorden in te voeren en de welkomstekst in te stellen. De bestanden kunnen worden beheerd op de pc. Afmetingen: 112 x 180 x 40 mm.



3360W Digitale drukknopmodule met elektronische naamindex-module voor entreepaneel IKALL, met wit front



Voorzien van 128x64 LCD en toetsenpaneel met 21 beldruckers met blauwe LED-verlichting. Er is ook een codeslotfunctie ingebouwd. Inclusief elektronische naamindexmodule waarin 3800 gebruikersnamen en 6400 bijbehorende wachtwoorden kunnen worden opgeslagen. Het zoeken van een naam gaat door middel van twee drukknoppen waarmee door het register kan worden gebladerd. Ook kan de eerste letter van de naam worden ingevoerd. Als de juiste naam op het display verschijnt, kan met de oproepknop worden aangebeld. Aanbellen is ook mogelijk door direct de code van de juiste bewoner in te voeren. Programmering van de gebruikersnamen is eenvoudig mogelijk met behulp van de speciale pc-software (art.1249B) via de USB-poort (RS485). Het systeem is compatibel met alle SBTOP-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. De welkomstekst kan worden ingesteld en indien gewenst kunnen de displayteksten in twee talen worden weergegeven. Kan worden gecombineerd met SimpleKey digitale codesloten voor het automatisch bijwerken van de namen in het register. Inclusief cd-rom met uploadsoftware (art. 1249B) voor installatie op pc via USB-kabel. Maakt het mogelijk snel de naamindex te programmeren in de diverse oproepmodes, wachtwoorden in te voeren en de welkomstekst in te stellen. De bestanden kunnen worden beheerd op de pc. Afmetingen: 112 x 180 x 40 mm.



4673 Audio/videosysteem met traditionele bekabeling en kleurencamera voor entreepaneel IKALL



Audio/videomodule met traditionele bekabeling en klemmenstrook. Voorzien van 1/4"-groothoekcamera met kleuren-CCD, instelling vanaf de voorzijde en LED-verlichting. Uitgevoerd met luidsprekermodule met dubbele versterker, waterdichte luidspreker en elektret-microfoon. De volumes van de microfoon en de luidspreker kunnen vanaf de voorzijde worden geregeld. Te monteren in de modules 33410, 33411 en 33412.

Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm.



4675 Audio/videosysteem met traditionele bekabeling en zwart/witcamera voor entreepaneel IKALL



Audio/videosysteem met traditionele bekabeling en klemmenstrook. Voorzien van 1/4"-groothoekcamera met zwart/wit-CCD, instelling vanaf de voorzijde en LED-verlichting. Uitgevoerd met luidsprekermodule met dubbele versterker, waterdichte luidspreker en elektret-microfoon. De volumes van de microfoon en de luidspreker kunnen vanaf de voorzijde worden geregeld. Te monteren in de modules 33410, 33411 en 33412. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm.



4680 Audio/videosysteem Simplebus met zwart/witcamera voor entreepaneel IKALL



Audio/videosysteem met Simplebus Color-bekabeling en klemmenstrook. Voorzien van 1/4"-groothoekcamera met kleuren-CCD, instelling vanaf de voorzijde en LED-verlichting. Inclusief klemmenstrook, digitale spraaksturing met echo-onderdrukking, waterdichte luidspreker, elektret-microfoon en volumeregeling van de luidspreker vanaf de voorzijde. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de gebruikersnamen. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. Voeding 33 V DC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deuropeningsfunctie (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33410, 33411 en 33412. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle SBTOP-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.



4680C Audio/videosysteem Simplebus met kleurencamera voor entreepaneel IKALL



Audio/videosysteem met Simplebus Color-bekabeling en klemmenstrook. Voorzien van 1/4"-groothoekcamera met kleuren-CCD, instelling vanaf de voorzijde en LED-verlichting. Inclusief klemmenstrook, digitale spraaksturing met echo-onderdrukking, waterdichte luidspreker, elektret-microfoon en volumeregeling van de luidspreker vanaf de voorzijde. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de beldrukkers. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. Voeding 33 V DC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deuropeningsfunctie (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33410, 33411 en 33412. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle SBTOP-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.



1235 Kit voor het printen van naamkaders



Kit bestaande uit 20 polyesterbladen in A4-formaat en speciale software om snel en eenvoudig naamkaders te maken en printen.



1595 Voedingseenheid 33 V DC voor entreepaneel IKALL



Voedingseenheid primair 110-230 V en 33 V DC secundair van 500 mA continuïteitstroom en 1,2 A opstartstroom voor entreepaneel IKALL. Met ingebouwde overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging. Afmetingen: 71,7 x 90 x 62 mm (4 DIN-modules).



[I] Comelit Group Spa
Via Don Arrigoni, 5
24020 Rovetta S. Lorenzo (BG)
Tel. +39 0346 750 011
Fax +39 0346 714 36
www.comelitgroup.com
info@comelit.it

[B] Comelit Group Belgium
Z.3 Doornveld 170
1731 Zellik (Asse)
Tel. +32 (0) 24115099
Fax +32 (0) 24115097
www.comelit.be - info@comelit.be

[D] Comelit Group Germany GmbH
Brusseler Allee 23- 41812 Erkelenz
Tel. +49 (0) 243190151-23 • +49 (0) 243190151-24
Fax +49 (0) 24319015125
www.comelit.de - info@comelit.de

[E] Comelit Espana S.L.
Josep Estivill 67-69 - 08027 Barcelona
Tel. +34 932 430 376
Fax +34 934 084 683
www.comelit.es
info@comelit.es

[F] Comelit Immotec
Siège: 18, rue Séjourné
94000 CRETEIL CEDEX
Tel. +33 (0) 1 43 53 97 97
Fax +33 (0) 1 43 53 97 87
www.comelit.fr
contact@comelit-immotec.fr

[GR] Comelit Hellas
9 Epiru str.
16452 Argiroupolis - Athens Greece
Tel. +30 210 99 68 605-6
Fax +30 210 99 45 560
www.comelit.gr - telergo@otenet.gr

[IRL] Comelit Ireland
Suite 3 Herbert Hall
16 Herbert Street - Dublin 2
Tel. +353 (0) 1 619 0204
Fax +353 (0) 1 619 0298
www.comelit.ie - info@comelit.ie

[NL] Comelit Nederland BV
Buitendijks 1 - 3356 LX Papendrecht
Tel. +31 (0) 786511201
Fax +31 (0) 786170955
www.comelit.nl - info@comelit.nl

[PRC] Comelit (Shanghai) Electronics Co.,Ltd
5 Floor No. 4 Building No.30,
Hongcao Road,
Hi-Tech Park Caohejing,
Shanghai, China
Tel. +86-21-64519192/9737/3527
Fax +86-21-64517710
www.comelit.com.cn
comelit@comelit.com.cn

[RU] Comelit Russia
Partiyiny per., n.1,
korp.58, stroenie 1,
6 floor, off. 21, 115093,
Moscow
+7 (495) 644-20-97
www.comelit.ru
info@comelit.ru

[SG] Comelit South East Asia Pte. Ltd
Block 1002, Nr. 06-1407
Toa Payoh Industrial Park
Singapore 319074
Tel. +65-6352 3456
Fax +65-6532 8557
office@comelit.sg

[UAE] Comelit Group U.A.E. Middle East Office
P.O. Box 54433
Dubai U.A.E.
Tel. +971 4 299 7533
Fax +971 4 299 7534
www.comelit.ae
info@comelit.ae

[UK] Comelit Group UK Ltd
Unit 4 Mallow Park
Watchmead Welwyn
Garden City Herts
AL7 1GX
Tel. +44 (0)1707377203
Fax +44 0 1707377204
www.comelitgroup.co.uk
info@comelitgroup.co.uk

[USA] Comelit USA
250 W. Duarte Rd. Suite B
Monrovia, CA 91016
Tel. +1 626 930 0388
Fax +1 626 930 0488
www.comelitusa.com
sales@comelitusa.com

Via Don Arrigoni 5 - 24020 Rovetta S. Lorenzo - Bergamo [Italië]
Tel. +39 (0) 346 750011 - Fax +39 (0) 34671436 - www.comelitgroup.com - info@comelit.it



Cat. 132

2ed
cod
2631000159